

Generel sikkerhed
ved El / Hybrid / Hydrogen /
Gas



Modulemner

1. Sikkerhed ved opladning
2. Hvad gør du ved brand i køretøjet
3. Hvad gør du ved brand i batteriet
4. Større færdselsuheld med risiko for beskadigelse af batteriet eller højspændingsledninger.
5. Mindre uheld
6. Førstehjælp ved brand.

Sikkerhed ved opladning

- Benyt aldrig beskadigede kabler eller stik.
- Frigør ikke et kabel med strøm i.
- Lav aldrig små reparationer ved el-systemet ved et køretøj der lader



Sikkerhed ved tankning af hydrogen

- Benyt aldrig beskadiget udstyr eller stik
- Undgå rygning og brug af mobiltelefon
- Sluk motor
- Efter tankning kan stikket blive koldt. Hvis det sidder fast, vent i 30 sek. på at det frigør sig.



Tankning af CNG / LNG

- Benyt aldrig beskadiget udstyr eller stik
 - Afbryd tankningen ved duft af gas
 - Undgå rygning
-
- Der findes PT ingen LNG tankstationer i Danmark



Hvad gør du ved mindre brand i køretøjet

- Sluk motor.
- Afbryd strøm
- Medbring ildslukker
- Iværksæt ildslukning, hvis muligt.
- Forlad køretøjet
- Alarmér




Mindre brande uden for højvoltsbatteriet kan I selv forsøge at slukke med vand eller kulsyre, eller ved at overdække el-køretøjet med et brandtæppe.



Hvad gør du ved brand i bus

- Sluk motor / Aktivér P-bremse
- Åbn døre
- Evakuér passagerer
- Afbryd strøm
- Alarmere 112
- Iværksæt ildslukning
- Sluk bus
- Evakuere området omkring bus

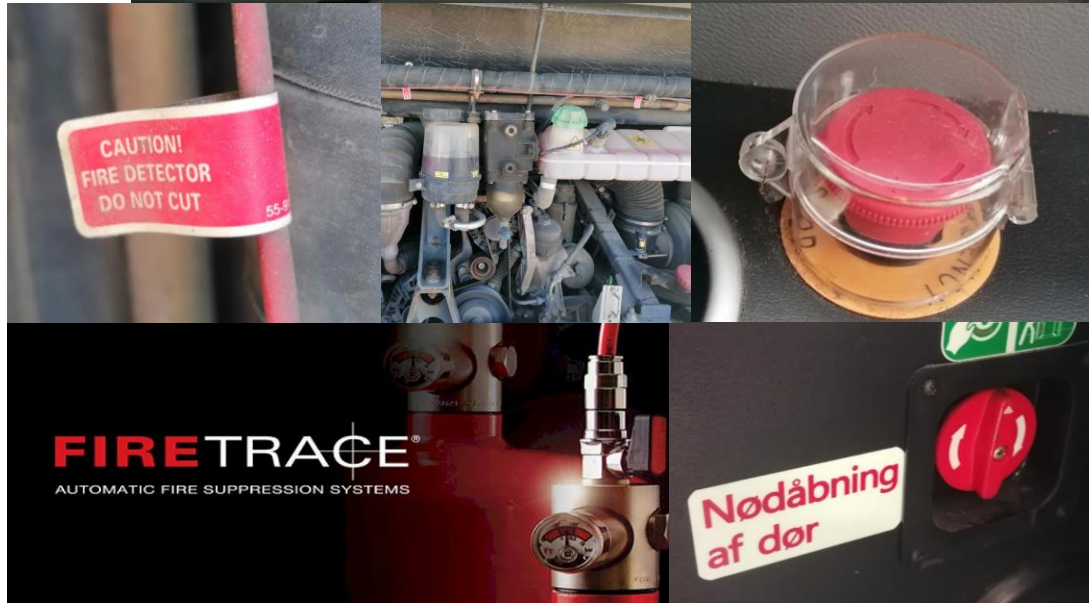

Hvad gør du ved brand i batteriet

- Sluk motor / Aktivér P-bremse
- Åbn døre
- Evakuér passagerer
- Tryk på automatisk slukke system
- Afbryd strøm
- Medbring ildslukker
- Forlad køretøjet
- Alarmere 112
- Lad brandvæsnet slukket batteriet
- Evakuere området omkring bus



Hvad gør du ved brand i gas bus

- Sluk motor / Aktivér P-bremse
- Åbn døre
- Evakuér passagerer
- Tryk på automatisk slukke system
- Afbryd strøm
- Medbring ildslukker
- Forlad køretøjet
- Alarmere 112
- Lad brandvæsnet slukket Gasbeholder
- Evakuere området omkring bus




Større færdselsuheld med risiko for beskadigelse af batteriet eller højspændingsledninger

- Sluk køretøjet
- Afbryd strøm
- Åbn nødudgange
- Evakuér passagerer
- Rør ikke køretøjet
- Lad vejhjælp teste om det er spændingsløst
- Ved duft spor af acetone



Mindre uheld

- På kegler osv.
- Beskadigelser af kabler
- Duft af Acetone

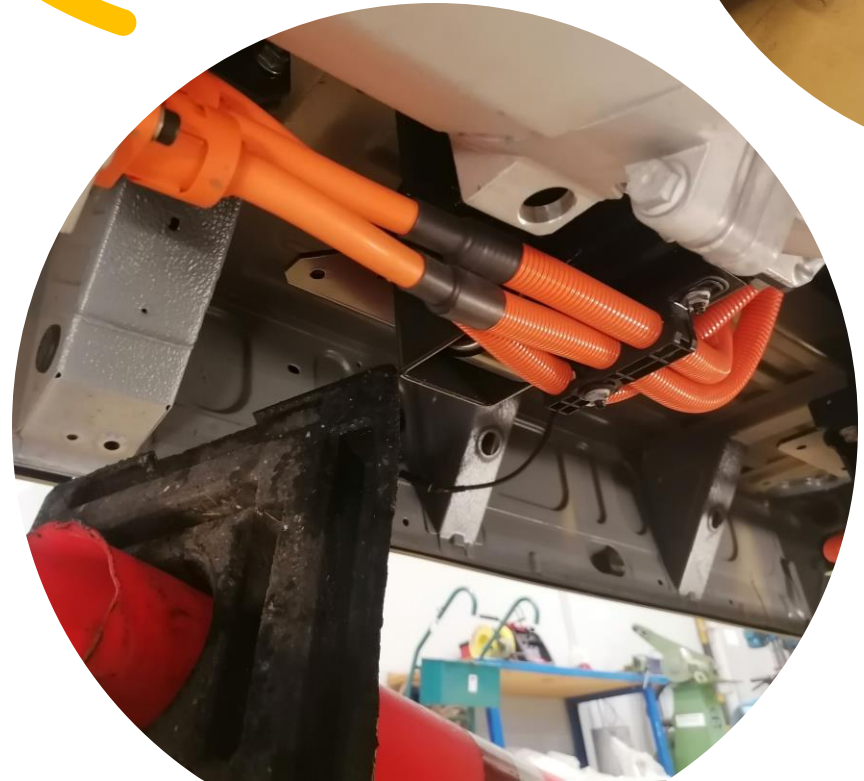

Førstehjælp ved brand

- Elektrisk stød
- HF-gas / Flussyre
- Lysbuer / Kortslutning
- Særlige forhold ved arbejde nær elmotor.
- (ICD, Pacemaker, insulinpumpe)

- 1: Skab sikkerhed.
- 2: Vurderer personen
- 3: Tilkald hjælp
- 4: Giv førstehjælp

